

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ  
ВСТРАИВАЕМОГО ХОЛОДИЛЬНИКА  
НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА, НАДЕЕМСЯ ЧТО **АПЛ** СТАНЕТ  
НЕЗАМЕНИМЫМ  
ПОМОЩНИКОМ ВАМ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ.

## ХОЛОДИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО КО ВСЕМ ВСТРАИВАЕМЫМ  
ХОЛОДИЛЬНИКАМ ТОРГОВОЙ МАРКИ **АПЛ**





Техника безопасности.....	2
Подготовка к использованию холодильника.....	5
Меры безопасности.....	7
Уход и обслуживание.....	10
Прекращение эксплуатации холодильника.....	11
Установка модель 5 BTNF 177.238.6 TC SCW.....	12
Установка модель 5 BTNF 195.305.6 TCI FCW.....	18
Панель управления.....	25
Рекомендации по хранению продуктов.....	29
Выявление неисправностей.....	30
Отметка о ремонте.....	32
Гарантийный талон.....	34

## Комплект поставки:

Холодильник встраиваемый.....	1шт
Упаковка.....	1шт
Монтажный комплект.....	1шт
Руководство по эксплуатации.....	1шт



## Гарантийный талон.

**Поздравляем Вас с приобретением продукции торговой марки **AL** .**

Пожалуйста, ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп магазина. При отсутствии штампа и даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия.

Тщательно проверьте внешний вид изделия, все претензии по внешнему виду предъявите продавцу при покупке товара. Сохраняйте гарантийный талон и чек на приобретенное изделие. По вопросам не полной комплектации и его замены, обращайтесь в торговую организацию.

## Гарантийные обязательства.

Гарантия не распространяется:

- При использовании агрессивных веществ, для профилактических мероприятий.
- Неправильная установка, неправильная эксплуатация.
- При использовании напряжения ниже или выше 220В.
- Повреждения, вызванные инородными телами.
- При коммерческом использовании.
- При не заполненном гарантийном талоне и отсутствии документа, подтверждающего факт покупки.

В этом случае гарантийный срок исчисляется с даты выпуска товара.

-При самостоятельном ремонте.

Гарантийный срок службы 2 (два) года со дня продажи товара.

Производитель сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию, без предварительного уведомления.

Модель.....

Серийный номер (указан на изделии) .....

Название магазина .....

Телефон .....

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

МП

Подпись продавца .....

Изделие продано в заводской упаковке и проверено в моем присутствии. Руководство по эксплуатации получено. С правилами эксплуатации ознакомлен(а). Претензий к внешнему виду и комплектации не имею. Подпись покупателя .....



## Отметка о ремонте.

Отметка специалиста проводившего ремонт.

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

Фактический адрес: \_\_\_\_\_

Телефон/факс: \_\_\_\_\_

**(Штамп с полным наименованием организации и номером лицензии)**

Работник \_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.) \_\_\_\_\_ (подпись)

Об основных правилах пользования владельцем аппарата проинструктирован

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись владельца аппарата)

Сведения о ремонте.

Заполняется сервисным центром

Устранена неисправность \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Работник \_\_\_\_\_ Штамп  
(Фамилия И.О.) (подпись) организации

Устранена неисправность \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Работник \_\_\_\_\_ Штамп  
(Фамилия И.О.) (подпись) организации

Устранена неисправность \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Работник \_\_\_\_\_ Штамп  
(Фамилия И.О.) (подпись) организации



## Предупреждения о соблюдении техники безопасности.

**Уважаемый покупатель благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ATL**

Чтобы гарантировать правильную эксплуатацию холодильника и избежать травм, внимательно ознакомьтесь с содержанием этого руководства.

Настоящий прибор предназначен исключительно для использования в бытовых и схожих с бытовыми условиях, таких как: кухонные помещения в квартирах, загородных домах, офисах, гостиницах, отелях и других помещениях жилого типа.

Во избежание травм и поражения электрическим током поврежденный сетевой кабель должен заменять производитель, представитель сервисного центра или другой квалифицированный специалист.

Хранение в морозильном шкафу таких взрывоопасных веществ, как аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимися веществами воспрещается.

Прибор должен быть отключён от сети после эксплуатации и перед проведением технического пользовательского обслуживания.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Не перекрывайте вентиляционные отверстия устройства.

Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

Не повредите контур хладагента.

Не используйте электроприборы внутри отсеков морозильного шкафа, если они не соответствуют типу, рекомендованному производителем.

При прекращении использования прибора его следует утилизировать в соответствии с местным законодательством, так как в нём используется горючий газ и хладагент.

При установке прибора следует убедиться в том, что шнур питания не зажат или не поврежден.

Не размещайте переносные розетки или портативные источники питания на задней панели прибора.

Не используйте удлинители или не заземлённые (двух контактные) адаптеры.

**ОПАСНО!** Риск закрытия ребенка внутри холодильника.

Прежде чем выбросить прибор:

- Снимите дверцы.

- Оставьте полки на месте, чтобы усложнить детям задачу попадания внутрь холодильника.

Прибор должен быть отключён от источника электропитания перед установкой комплектующих деталей.



Используемые в приборе хладагент и циклопентановый пенообразователь относятся к легковоспламеняющимся веществам. Поэтому при утилизации прибора, его следует держать подальше от любого источника огня, а его переработкой должна заниматься компания, специализирующаяся на утилизации, с соответствующей квалификацией.

Утилизация методом сжигания недопустима во избежание нанесения ущерба окружающей среде или любого другого вреда.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с отсутствием опыта и знаний, кроме случаев, когда за ними осуществляется надзор или даются соответствующие инструкции лицом, отвечающим за их безопасность. Для предотвращения возможности использования прибора в играх детей за ними должен осуществляться надзор.

Данный холодильник работает от переменного тока 220 В/50 Гц. Если колебания напряжения слишком велики (превышение диапазона 187-242 В), холодильник может не начать работать. Компрессор термостата перегорит и начнёт издавать нехарактерные звуки. В это время он должен быть оснащён автоматическим стабилизатором напряжения мощностью более 750 Вт.

Питание холодильника должно осуществляться от специальной независимой и надёжно заземлённой розетки.

Не вытаскивайте вилку рывком. Плотно зажмите вилку питания в руке, а затем вытащите её из розетки прямым движением. Убедитесь, что шнур питания не зажат холодильником или пользователем.

Старайтесь не повредить шнур питания при перемещении холодильника от стены.

Не используйте поврежденный шнур питания или изношенную вилку.

Для замены поврежденного шнура питания обратитесь к авторизованному сервисному персоналу.

Отключите холодильник от электропитания перед чисткой, обслуживанием и заменой светодиодных ламп.

В случае утечки воспламеняющего газа, раскройте двери и окна, не вставляйте и не вынимайте вилку питания холодильника.



## Отметка о ремонте.

Отметка специалиста проводившего ремонт.

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

Фактический адрес: \_\_\_\_\_

Телефон/факс: \_\_\_\_\_

**(Штамп с полным наименованием организации и номером лицензии)**

Работник \_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.) \_\_\_\_\_ (подпись)

Об основных правилах пользования владельцем аппарата проинструктирован

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись владельца аппарата)

Сведения о ремонте.

Заполняется сервисным центром

Устранена неисправность \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Работник \_\_\_\_\_ Штамп  
(Фамилия И.О.) (подпись) организации

Устранена неисправность \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Работник \_\_\_\_\_ Штамп  
(Фамилия И.О.) (подпись) организации

Устранена неисправность \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Работник \_\_\_\_\_ Штамп  
(Фамилия И.О.) (подпись) организации

Неисправности, связанные с работой электрических компонентов.

Неисправность	Возможная причина	Необходимые действия
Компрессор не работает	Неисправность стартера или устройства защиты компрессора	Обратитесь в сервисный центр
Морозильная камера не охлаждается	Поломка или слабая фиксация крыльчатки вентилятора	Зафиксируйте или замените
Сильное обледенение морозильной камеры	Ослабление клеммного разъема	Плотно зафиксируйте
	Выход из строя датчика температуры размораживания	Обратитесь в сервисный центр
Нестабильная работа компрессора	Неполадка холодильной системы	Обратитесь в сервисный центр

**Примечание:**

По причине непрерывного развития технологий и усовершенствования конструкции изделий данные в руководстве пользователя могут незначительно отличаться от фактических характеристик изделия.

Настоящий бытовой холодильник может использоваться только для хранения продуктов питания и не предназначен для хранения крови, лекарственных или биологических препаратов.

В холодильнике воспрещается хранение легковоспламеняющихся и взрывоопасных продуктов, а также крайне едких кислот или щелочей.

Не кладите бутылочное пиво или напитки в морозильную камеру во избежание образования морозобойных трещин.

При включённом холодильнике не прикасайтесь к поверхности замораживания в морозильной камере влажными руками во избежание прилипания кожи к поверхности замораживания.

Холодильник должен встраиваться в шкаф; со спецификациями шкафа можно ознакомиться в «Указаниях по установке».

Холодильник следует держать подальше от источников тепла и избегать попадания на него прямых солнечных лучей для гарантии производительности.

Не держите холодильник при отрицательной температуре окружающей среды, на открытом воздухе или под дождём.

Не допускайте попадания влаги на холодильник, если на холодильник прольётся вода, немедленно вытрите её во избежание образования ржавчины или повреждения электроизоляции.

Не устанавливайте и не используйте электрические приборы, такие как, стабилизатор напряжения, микроволновая печь, сверху или внутри холодильника во избежание электромагнитных помех.

Не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся вещества рядом с холодильником во избежание пожара.

При чистке холодильника выньте вилку из розетки. Убедитесь, что холодильник выключен как минимум в течение 5 минут, прежде чем снова подключаться к источнику питания, иначе компрессор может выйти из строя.

Разбирать или ремонтировать холодильник может только квалифицированный специалист.

**Опасно!** Риск закрытия ребенка внутри холодильника.

Прежде чем выбросить Ваш старый холодильник или морозильник: снимите дверцы, оставьте полки на месте, чтобы усложнить детям задачу попадания внутрь холодильника.



## Подготовка перед эксплуатацией холодильника.

Удалите все упаковочные материалы, включая основание из пенопласта и клейкую ленту с комплектующих деталей.

Проверьте детали внутри пакета согласно описи комплекта поставки. При несоответствии обратитесь к продавцу.

Поставьте холодильник в правильное положение.

Перед началом эксплуатации очистите холодильник.

После того, как холодильник выровнен и очищен, подождите 2 часа перед подключением к источнику питания.

Перед началом эксплуатации снимите защитную плёнку для гарантированного вывода остаточного тепла из холодильника.

Удалите все пакеты, очистите холодильник тёплым средством для мытья посуды для удаления пыли, образовавшейся во время производства и транспортировки.

При первом использовании холодильника присутствует запах, но он исчезнет сразу после того, как температура внутри холодильника станет достаточно низкой.

Дайте холодильнику поработать 2-3 часа без размещения в нём еды, чтобы позволить каждому отделению достичь приемлемой для него температуры.

Инструкция для первого использования.

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<p><b>Подключение к источнику питания</b></p> <p>После первого подключения к источнику питания холодильнику потребуется несколько часов, чтобы завершить охлаждение.</p> <p>Заданная по умолчанию температура: холодильник (5 °С), морозильник (-18 °С)</p>	<p><b>Положите еду в холодильник</b></p> <p>Еду можно положить в холодильник через 2–3 часа после подключения к источнику питания. Не храните слишком много продуктов в морозильной камере. Общий вес продуктов, хранящихся на каждой полке, не должен превышать 24 кг.</p>	<p><b>Эксплуатация холодильника</b></p> <p>Держите холодильник включённым в течение 24 часов для достижения устойчивого состояния после помещения в него продуктов. После этого температуру можно поменять.</p>

После изменения настройки температуры потребуется некоторое время, прежде чем температура шкафа достигнет баланса. Продолжительность зависит от температуры окружающей среды, частоты открывания дверей холодильника и продуктов, хранящихся в холодильнике.


## Выявление и устранение неисправностей.

Неисправности холодильной системы.

Неисправность	Возможные причины и их устранение
Отсутствие охлаждения	Причина 1 : неправильная работа стартера ПТК
	Причина 2 : нестабильная работа компрессора - проверьте устройство защиты от перегрузки
	Причина 3 : блокирование холодильного контура
	Причина 4 : неправильная работа вентилятора
Температура охлаждения не соответствует требуемой	Причина 1 : утечка хладагента
	Причина 2 : отсутствие охлаждения в морозильной камере - проверьте правильность работы вентилятора
	Причина 3 : сильное обледенение испарителя морозильной камеры, что препятствует свободной циркуляции воздуха
Повышенный шум	Причина 1: трубки находятся очень близко друг к другу, их соприкосновение приводит к резонансу
	Причина 2 : чрезмерный поток воздуха в системе из -за слишком высокой температуры нагнетания
	Причина 3 : бесшумной работе вентилятора мешают другие компоненты


## Рекомендуемое место для хранения различных продуктов.

Температура в различных зонах холодильника различна, поэтому продукты следует хранить в рекомендуемой зоне, как показано на рисунке ниже:

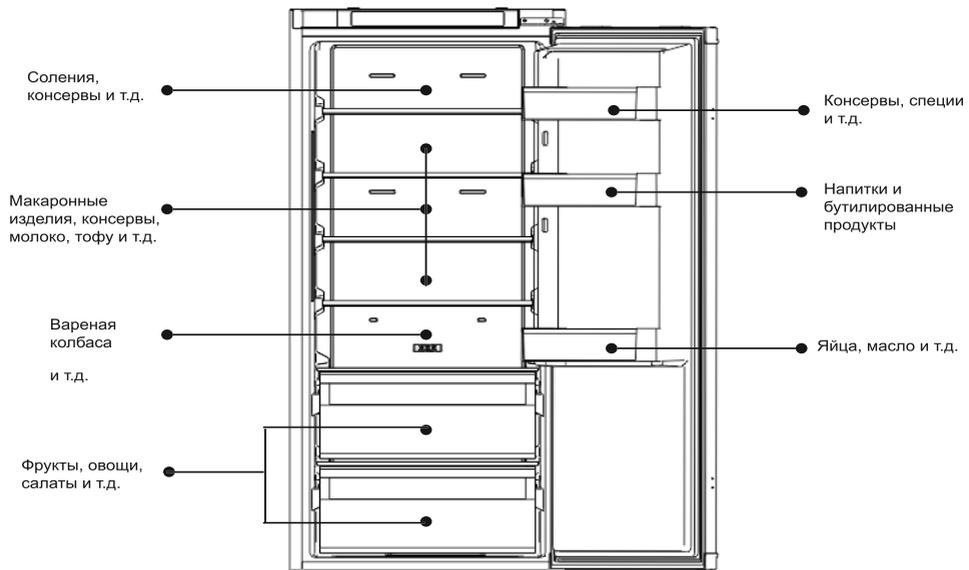


Использование контейнера для фруктов и овощей.

Продукты и овощи, хранящиеся в холодильной камере, быстро теряют влагу. Поддерживайте влажность в контейнере для фруктов и овощей, чтобы сохранить больше влаги в продуктах питания и овощах. Свежие продукты и овощи полезны для здоровья.

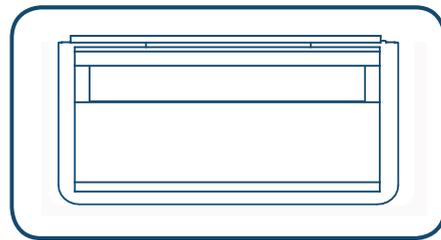

Использование полки для бутылок.

Положение полки для бутылок можно изменить в соответствии с требованиями к хранению. Полку для бутылок можно вынуть, подняв вверх. При сборке полки для бутылок сначала поместите её в ограничитель дверного жёлоба, а затем опустите на место.

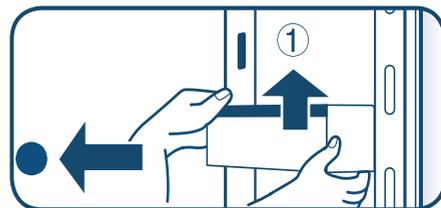


## Советы по энергосбережению.

Установите холодильник вдали от прямых солнечных лучей, трубы отопления, устройств регулировки вентиляции и других нагревательных приборов. Убедитесь, что холодильник хорошо проветривается.

Не заполняйте чрезмерно холодильник продуктами, чтобы гарантировать циркуляцию воздуха. Не накрывайте полки чем-либо, например алюминиевой фольгой, вощеной бумагой или тканью.

Сократите время открытия дверцы до минимально необходимого.

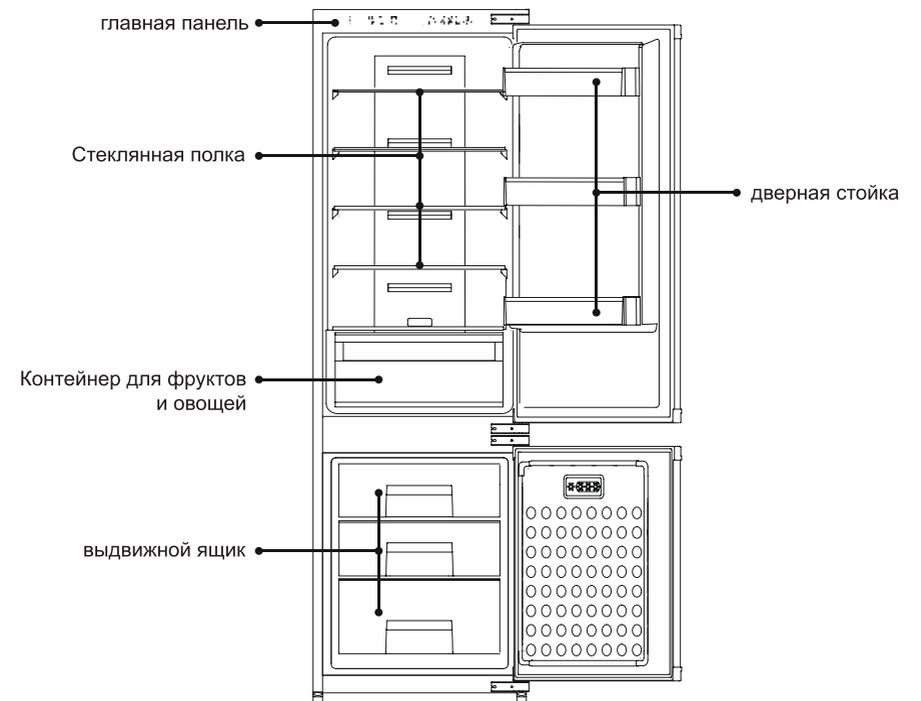

## Меры безопасности при хранении продуктов в холодильной камере

Не кладите горячую еду в холодильник



Охладите горячую пищу до комнатной температуры, прежде чем положить в холодильник. Непосредственное размещение горячей пищи не только приведёт к повышению температуры внутри холодильника, но и уменьшит свежесть других продуктов.

Перед размещением в холодильнике пищу следует очистить




Не кладите в холодильник пищу со следами загрязнения, это может ускорить порчу продуктов.

Пищу следует герметизировать и хранить в соответствии с её классом.




Перед размещением в холодильнике герметизируйте пищу. Классифицируйте продукты и храните их отдельно, это не только поможет сохранить свежесть продуктов, но и избежать смешивания запахов.

Не размещайте слишком много продуктов в холодильнике




При хранении между продуктами следует оставлять промежутки, чтобы оставалось достаточно места для циркуляции воздуха, что повысит эффект охлаждения.

Не позволяйте жирной пище контактировать с поверхностью жёлоба

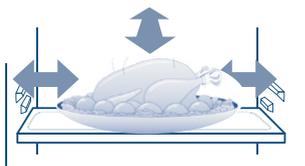

Контакт пищи, особенно жирной, с поверхностью жёлоба приведёт к коррозии жёлоба. Следы жира следует немедленно очистить с поверхности жёлоба.

Не размещайте еду слишком близко к жёлобу

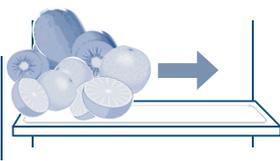


Держите еду на небольшом расстоянии от жёлоба во избежание заморозки.

### Функция «Режим отпуска».

Включение функции режима отпуска.

Нажмите кнопку «Выбор режима» 3 раза, замигает значок «Режим отпуска».

Через 5 секунд загорится значок «Режим отпуска», и функция режима отпуска будет активирована.

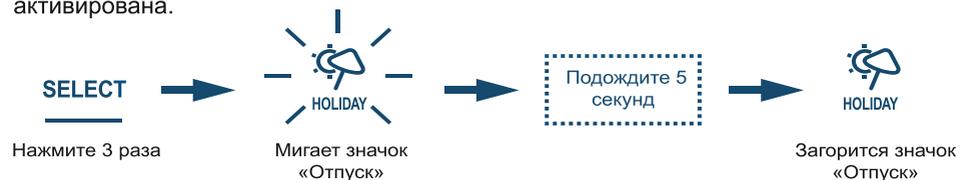

Выключение функции режима отпуска.

В режиме отпуска нажмите кнопку «Выбор режима» 3 раза, замигает значок «Режим отпуска». Через 5 секунд значок «Режим отпуска» выключится, и холодильник выйдет из режима отпуска.

### Функция выключения охлаждения холодильной камеры.

Включение функции выключения охлаждения холодильной камеры.

Нажмите кнопку «Выбор режима» 4 раза, замигает значок «Выключение охлаждения холодильной камеры».

Через 5 секунд загорится значок «Выключение охлаждения холодильной камеры», и функция отключения охлаждения холодильной камеры будет активирована.



Выключение функции выключения охлаждения холодильной камеры

В режиме выключения охлаждения холодильной камеры нажмите кнопку «Выбор режима» 4 раза, замигает значок «Выключение охлаждения холодильной камеры».

Через 5 секунд значок «Выключение охлаждения холодильной камеры» выключится, и холодильник выйдет из режима выключения охлаждения холодильной камеры.

### Функция сигнализации открытых дверей.

Если дверца холодильника остается открытой в течение 180 секунд, зуммер подаст сигнал тревоги 3 раза с интервалом 0,5 секунды.

Если дверца холодильника всё ещё остаётся открытой через 30 секунд, зуммер будет повторять звуковой сигнал 3 раза с интервалом 0,5 секунд, пока дверца холодильника не будет закрыта.

**Функция быстрого охлаждения.**

Включение функции быстрого охлаждения.

Нажмите кнопку «Выбор режима», замигает значок «Быстрое охлаждение».

Через 5 секунд загорится значок «Быстрое охлаждение», и функция быстрого охлаждения будет активирована.



Выключение функции быстрого охлаждения.

В режиме быстрого охлаждения нажмите кнопку «Выбор режима», замигает значок «Быстрого охлаждения».

Через 5 секунд значок «Быстрое охлаждение» выключится, и холодильник выйдет из режима быстрого охлаждения.

**Функция «Быстрая заморозка».**

Включение функции быстрой заморозки.

Нажмите кнопку «Выбор режима», замигает значок «Быстрая заморозка».

Через 5 секунд загорится значок «Быстрая заморозка», и функция быстрой заморозки будет активирована.



Выключение функции быстрой заморозки.

В режиме быстрой заморозки нажмите кнопку «Выбор режима», замигает значок «Быстрой заморозки».

Через 5 секунд значок «Быстрая заморозка» выключится, и холодильник выйдет из режима быстрой заморозки.

Низкая температура морозильной камеры подходит для сохранения свежести продуктов, поэтому продукты, которые необходимо хранить в течение длительного времени, рекомендуется хранить в морозильной камере, однако при этом следует учитывать рекомендуемый срок хранения на упаковке продуктов.

Обратитесь к инструкциям на упаковке производителя пищевых продуктов или профессиональному руководству по охлаждению для получения подробных инструкций.

Конкретное время хранения зависит от качества пищи, предварительной обработки перед замораживанием и различных требований каждой семьи к качеству пищи.



Не размещайте слишком много продуктов в морозильной камере.



Не размещайте слишком много свежих продуктов в морозильной камере. См. данные по вместительности морозильной камеры холодильника.

Не помещайте горячую пищу в морозильную камеру



Остудите горячие продукты до комнатной температуры перед размещением в морозильной камере. Если необходимо разместить много горячей пищи, запустите режим быстрой заморозки за 12 часов до размещения.

Разделите еду на требуемые порции




Небольшие порции продуктов весом не менее 2,5 кг легко замораживаются и размораживаются.

Продукты должны быть упакованы перед размещением в морозильной камере




Наружная упаковка продуктов должна быть сухой во избежание заморозки продуктов. Упаковка не должна иметь запахов, быть воздухо- и водонепроницаемой, нетоксичной и чистой во избежание загрязнения, смешения запахов и снижения качества продуктов.

Продукты питания должны быть датированы в соответствии со сроком хранения

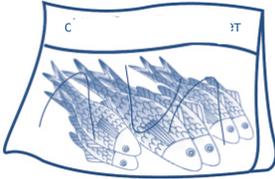

На упаковке следует указать дату и период замораживания в соответствии с периодом хранения различных продуктов во избежание их порчи.

Избегайте повторного замораживания продуктов

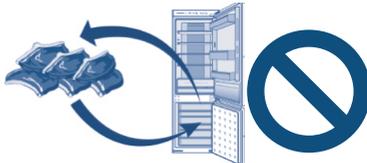

В принципе, замороженные продукты не должны подвергаться повторной заморозке, если только они не были приготовлены, иначе качество продукта будет снижено.

### Настройте температуру внутри холодильной камеры.

Нажмите кнопку «Выбор температурной зоны», и значок с отображением температурной зоны холодильника и морозильной камеры по очереди засветится.

Выберите температурную зону холодильной камеры, загорится соответствующий значок, и отобразится фактическая температура внутри холодильной камеры.

Нажмите кнопку «Регулирование температуры», значок, отображающий температуру, покажет текущую настройку холодильного отделения и замигает.

Нажмите кнопку «Регулирование температуры» ещё раз, настройка температуры холодильной камеры будет циклически изменяться: «02» - «03» - «04» - «05» - «06» - «07» - «08» - «02».

Если в течение 5 секунд не будет нажата кнопка, будет подтверждена текущая настройка.



### Настройте температуру внутри морозильной камеры.

Нажмите кнопку «Выбор температурной зоны», и значок с отображением температурной зоны холодильника и морозильной камеры по очереди засветится.


Выберите температурную зону морозильной камеры, загорится соответствующий значок, и отобразится фактическая температура внутри морозильной камеры.

Нажмите кнопку «Регулирование температуры», значок, отображающий температуру, покажет текущую настройку морозильной камеры и замигает.

Повторно нажмите кнопку «Регулирование температуры», настройка температуры холодильной камеры будет циклически изменяться.

Если в течение 5 секунд не будет нажата кнопка, будет подтверждена текущая настройка.

## Панель управления холодильника.

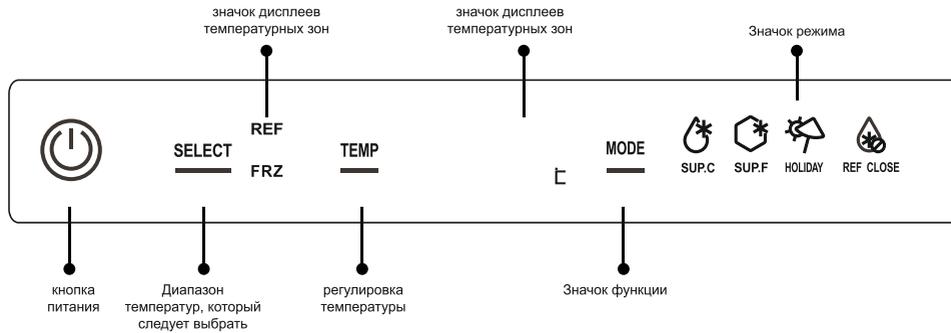

Кнопка питания:	Включение/выключение питания холодильника
Выбор температурной зоны:	Выберите температурную зону холодильника и морозильной камеры
Регулировка температуры:	Настройка параметров температуры в выбранной температурной зоне
Выбор функции:	Выберите функции быстрого охлаждения, быстрого замораживания, режима отпуска
Значок отображения температурной зоны:	Отображение текущей температурной зоны
Значок отображения температуры:	Показать настройку температуры или значение для текущей температурной зоны
Значок быстрого охлаждения:	Указывает, что холодильник находится в состоянии быстрого охлаждения
Индикатор быстрой заморозки:	Указывает, что холодильник находится в состоянии быстрой заморозки
Значок режима отпуска:	Указывает, что холодильник находится в режиме отпуска
Функция выключения охлаждения холодильной камеры	Указывает, что холодильник выключен

### Кнопка питания.

Включение холодильника.

Когда холодильник выключен, нажмите «Кнопку питания» и удерживайте её в течение 3 секунд, индикатор включится, и холодильник начнет работать.

Выключение холодильника.

Нажмите «Кнопку питания» и удерживайте её в течение 3 секунд, индикатор погаснет, и холодильник перестанет работать.



## Уход и обслуживание холодильника.

Остатки пищи внутри холодильника приведут к появлению неприятных запахов, поэтому необходимо проводить регулярную чистку холодильника.

Инструкция по очистке.

Выньте вилку из розетки, чтобы отключить источник питания.

Очистите холодильник мягкой тканью или губкой, пропитанной теплой водой или нейтральным моющим средством.

Не используйте для чистки холодильника жёсткую щётку, стальную проволочную щётку, органические растворители, такие как дезактивирующий порошок, бензин, банановое масло, ацетон, горячую воду, кислоту или соду.

Используйте сухую ткань для очистки воды на поверхности холодильника.

При чистке холодильника не используйте воду для распыления над холодильником во избежание утечки. Используйте сухую ткань для очистки электрических компонентов, таких как выключатель и светодиод.

Советы:

Уплотнитель дверцы быстро загрязняется, старайтесь держать его в чистоте.

В процессе ручного размораживания, технического обслуживания или очистки повышение температуры замороженных продуктов может привести к сокращению срока хранения.

Морозильная камера размораживается автоматически, потребность проводить размораживание в ручном режиме отсутствует.

Не используйте механические устройства или другие методы для ускорения процесса размораживания.

### Транспортировка холодильника.

Для отключения питания нажмите кнопку питания и удерживайте её в течение 3 секунд, чтобы отключить питание, затем вытащите вилку из розетки.

Выньте все продукты из холодильника.

Используйте клейкие ленты для фиксации движущихся частей холодильника, таких как ящики, полки, контейнеры для фруктов и овощей и т. д.

Закройте дверцу холодильника и зафиксируйте её с помощью клейкой ленты во избежание открытия дверцы при транспортировке.

При транспортировке угол наклона между холодильником и вертикальным направлением не должен превышать 45 градусов во избежание сбоя в работе холодильной системы.

## Прекращение эксплуатации холодильника.

Решение проблем, связанных с отключением электроэнергии.

Даже в летний период не возникнет проблем с хранением пищи в течение 10 часов после отключения электроэнергии.

После отключения электроэнергии не следует размещать в холодильнике новую порцию продуктов.

Старайтесь не открывать дверцу холодильника.

Если вы осведомлены о скором отключении электроэнергии, вы можете приготовить побольше льда в герметичном контейнере и поместить его на верхнюю часть морозильной камеры.

Повышение температуры в морозильной камере вследствие перебоев в подаче электроэнергии или других сбоев может сократить срок хранения и снизить качество продуктов.

Отъезд в отпуск.

Если это краткосрочный отпуск, выньте скоропортящиеся продукты, отрегулируйте температуру до нужного уровня и закройте дверцу холодильника после подтверждения.

Период прекращения эксплуатации.

Если необходимо прекратить эксплуатацию холодильника на длительное время, выньте вилку из розетки, отключите питание и почистите холодильник.

Во время прекращения эксплуатации открывайте дверцу холодильника во избежание появления неприятного запаха в холодильнике.

При отключении питания оставьте промежуток не менее 5 минут перед повторным включением.

В целом, для снижения негативного воздействия на срок службы холодильника, старайтесь не прекращать его эксплуатацию.

Утилизация прибора должна происходить в соответствии с должной процедурой или выполняться профессиональными компаниями.

Ни в коем случае прибор нельзя выбрасывать во избежание нанесения вреда окружающей среде или причинению другого вреда.

## Инструкция по регулировке верхнего края дверцы шкафа холодильника.

Регулировка двери шкафа в направлении вверх и вниз

Регулировка в направлении вверх:

Сначала подтяните вверх колпачковый винт D1, затем подтяните вверх колпачковый винт D2.


Регулировка в направлении вниз:

Сначала подтяните вниз колпачковый винт D2, затем зафиксируйте колпачковый винт D1.

Регулировка дверцы шкафа влево и вниз в продольном направлении.

Регулировка в направлении влево и вниз:


Ослабьте колпачковый винт D1, переместите монтажную пластину в правильное положение, затем закрепите колпачковый винт D2.

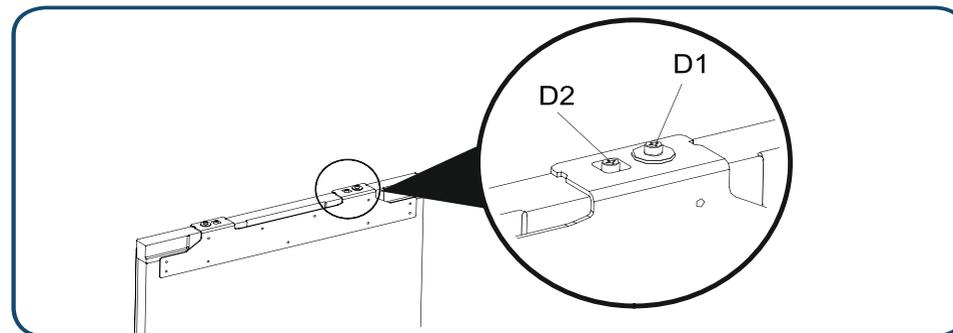


## Инструкция по регулировке нижнего края дверцы шкафа холодильника.

Слегка ослабьте винты, затем отрегулируйте глубину (Z) и затяните винты.

После регулировки горизонтального положения дверцы холодильной камеры, закрепите нижнюю крепежную пластину к дверце холодильника винтами.

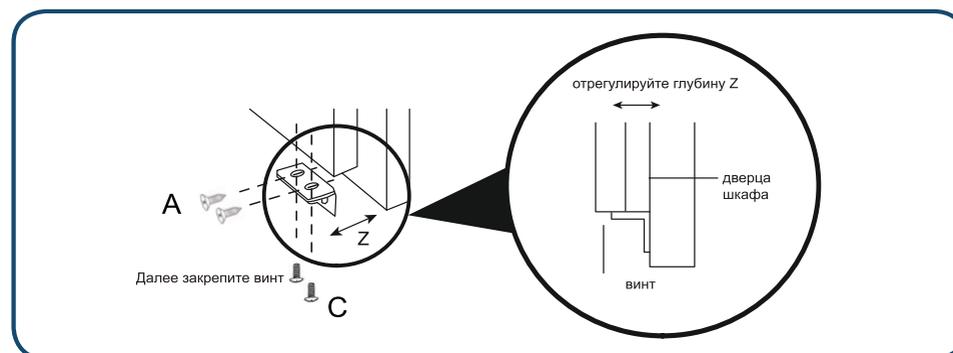


Измерьте и подтвердите положение, чтобы закрепить монтажную пластину на двери шкафа, а затем закрепите её винтами.

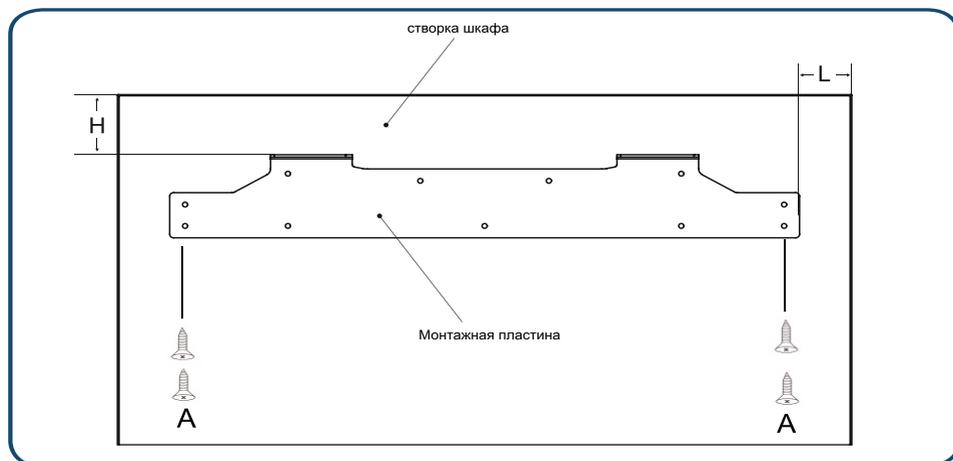

Прикрепите дверцу шкафа к дверце холодильного отделения с помощью монтажной пластины, затем затяните винты (не затягивайте винты слишком сильно, потому что их необходимо будет позже ослабить)

Закрепите дверцу холодильника на дверце шкафа с помощью нижней монтажной пластины.

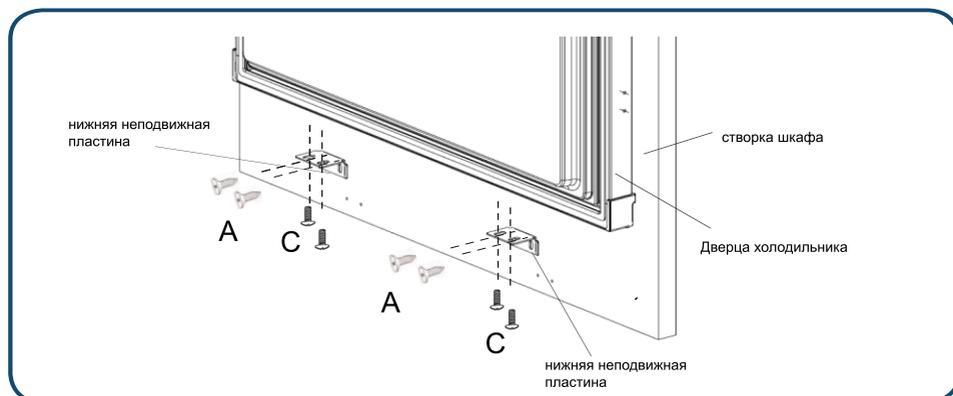

Процедура установки дверцы шкафа в дверь морозильного отделения аналогична процедуре установки дверцы шкафа в дверцу холодильного отделения.

Вставьте уплотнительную ленту в зазор между холодильником и шкафом.

## Установка модель 5 BTNF 177.238.6 TC SCW



### Важно знать перед установкой.

Установочное положение.

Установите холодильник вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, таких как плита, посудомоечная машина и т. д.

Электропитание


При установке холодильника убедитесь, что вилка питания легко вставляется и вынимается.

Вилка питания должна быть вставлена в отдельную розетку во избежание внезапного отключения питания холодильника. Не используйте удлинитель или пористый адаптер.

Ознакомьтесь с требованиями к источнику питания можно на табличке на левой стороне холодильника.

Розетка должна быть правильно заземлена.

### Перечень деталей для установки

1. Передняя верхняя пластина	2. Комплект рельса	3. Неподвижная балка	4. Коробка неподвижной балки
 1 шт.	 4 шт.	 2 шт.	 2 шт.
5. Уплотнительная полоса	6. Винтовая крышка	7. Неподвижная мелкая пластина	8. Винт с потайной головкой
 1 шт.	 2 шт.	 1 шт.	 18 шт.
9. Анкерный болт	10. Винт 6 шт.		
 6 шт.	 6 шт.		



### Базовый размер.

Размер шкафа, мм		Размер изделия, мм	
Чистая ширина в пустом состоянии	573±2	Ширина	540
Чистая глубина в пустом состоянии	≥560 рекомендуется 600	Глубина	545
Чистая высота в пустом	1782±2	Высота	1770

#### Место установки.

Пол кухни и дно изделия должны находиться на одной горизонтальной плоскости. В противном случае могут возникнуть проблемы с всасыванием воздуха в изделие.


Для обеспечения вентиляции минимальное расстояние между холодильником и задней частью шкафа должно составлять 4 см. На задних и боковых стенках места установки изделия не должно быть никаких предметов, препятствующих установке изделия. Розетка питания должна находиться в правильном положении.

Габариты мебели, в которой будет установлено изделие, должны строго соответствовать габаритам, указанным в руководстве. Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла. В противном случае внутри изделия может произойти накопление конденсата, что может привести к повреждениям и не правильной работе.


Плоскость пола, на котором будет установлено изделие, должна быть проверена с помощью уровня.

Место установки не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и должно располагаться вдали от источников тепла, печей и радиаторов.


Для мебельной панели толщиной 13/16 дюймов/20 мм рекомендуемый размер установки указан на следующем рисунке.

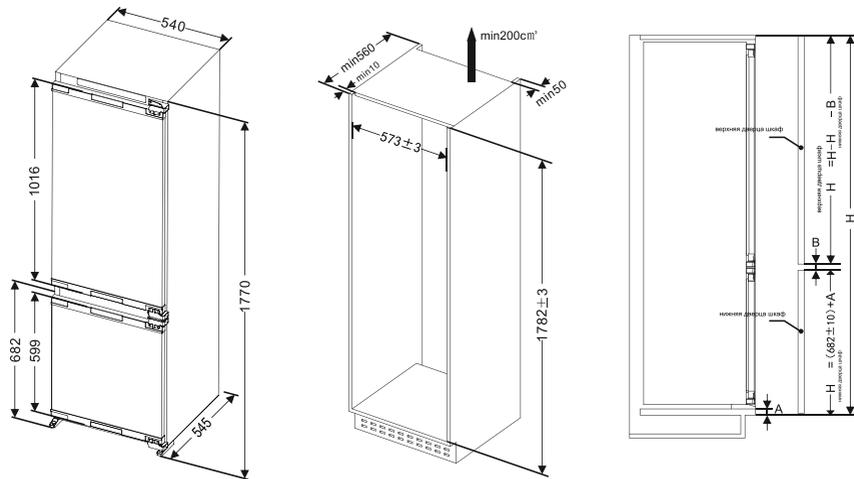

Измерьте расстояние между верхней монтажной пластиной дверцы холодильного отсека и верхней/левой частью шкафа и запишите положение.

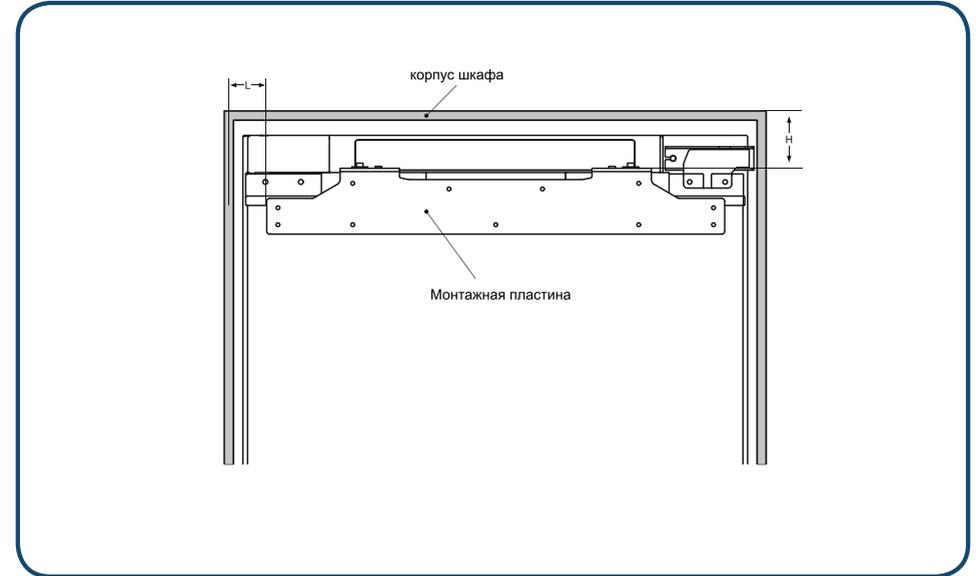

Ослабьте колпачковые винты крышки, затем снимите монтажную пластину.

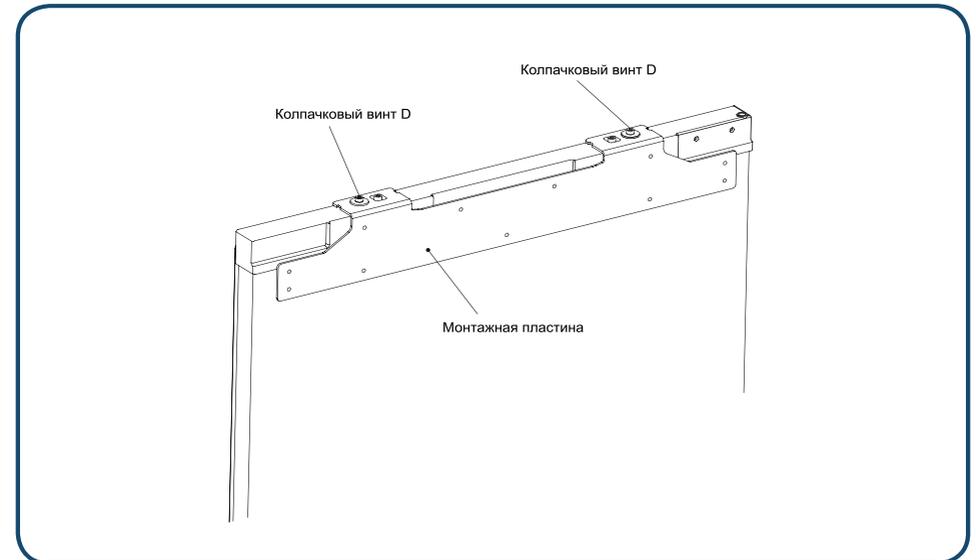


Пропустите шнур питания через отверстие на задней панели шкафа. Если розетка находится внутри шкафа, сначала вставьте вилку в розетку, затем поместите холодильник в шкаф.

Поместите холодильник в шкаф, отрегулируйте положение холодильника в продольном направлении, чтобы передняя часть крепёжной пластины петли была выровнена с корпусом.


Не заземлите шнур питания. Оборванный шнур питания может привести к пожару.

Закрепите боковые петли с помощью 2 винтов (один винт для крепления первой петли, другой винт для крепления второй петли), после установки дверцы шкафа вставьте другие винты в отверстия для винтов на петле, затем затяните винты.

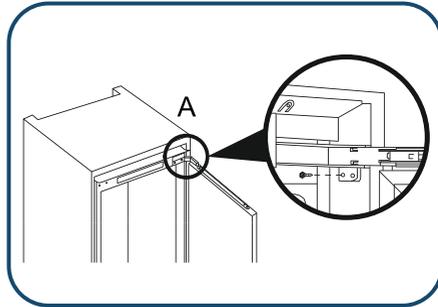

Поверните регулировочные ножки, чтобы холодильник и шкаф приняли правильное положение, а затем зафиксируйте регулировочные ножки винтами.

Затем прикрутите верхнюю пластину холодильника к верхней части шкафа и закройте резьбовые заглушки.

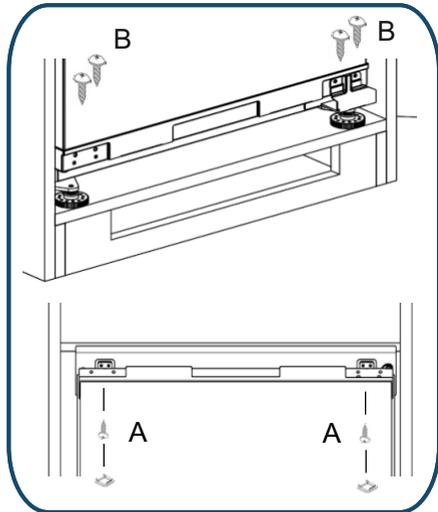


## Подготовка перед установкой холодильника.

Определитесь с направлением открывания двери. С завода дверца холодильника открывается с левой стороны. Чтобы произвести изменение, позволяющее открывать дверцу с правой стороны, поменяйте верхнюю и нижнюю петли местами и установите на левой стороне.

Направление перестановки на схеме показано стрелкой. Установите крепёжную пластину петли, снимите небольшую крепёжную пластину с левой стороны, затем установите небольшую крепёжную пластину с правой стороны после изменения направления открывания дверцы.



Установите переднюю верхнюю пластину. Закрепите переднюю верхнюю пластину в передней верхней части холодильника с помощью винтов.

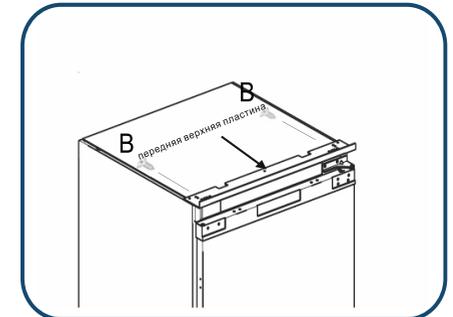

Пропустите шнур питания через отверстие на задней панели шкафа. Если розетка находится внутри шкафа, сначала вставьте вилку в розетку, затем поместите холодильник в шкаф.

Поместите холодильник в шкаф, отрегулируйте положение холодильника в продольном направлении, чтобы передняя верхняя пластина столкнулась с верхней частью шкафа.



Отрегулируйте положение холодильника справа и слева, чтобы расстояние между открытой дверцей холодильника и боковой стенкой шкафа достигло 5-10 мм.

Не заземлите шнур питания. Оборванный шнур питания может привести к пожару.

Вдавливайте уплотнительную полосу в щель между открытой дверцей холодильника и боковой стенкой шкафа.

Откройте дверцу холодильника на сторону без дверной петли вплоть до стенки шкафа.

Прикрепите ножки на дне к шкафу с помощью винтов, затем прикрепите переднюю верхнюю пластину холодильника к верхней пластине шкафа.

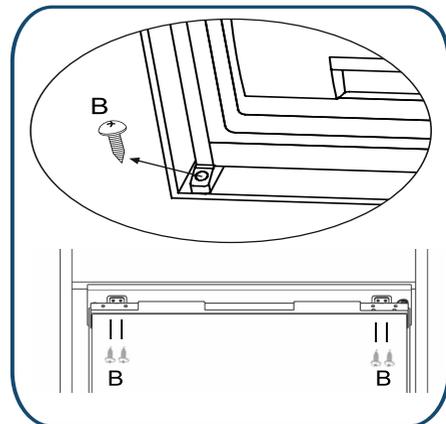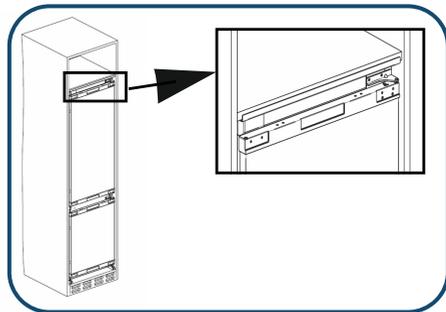


## Подготовка перед установкой холодильника.

Определитесь с направлением открывания двери.


Дверца холодильника открывается с левой стороны.

Чтобы произвести изменение, позволяющее открывать дверцу с правой стороны, поменяйте верхнюю и нижнюю петли местами и установите на левой стороне. Направление перестановки на схеме показано стрелкой.

Установите крепежную пластину петли, снимите небольшую крепежную пластину с левой стороны, затем установите небольшую крепежную пластину с правой стороны после изменения направления открывания дверцы.

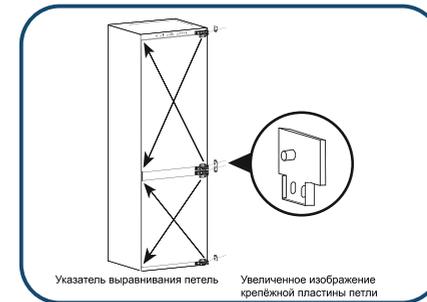

Установите переднюю верхнюю пластину. Закрепите переднюю верхнюю пластину в передней верхней части холодильника с помощью винтов.

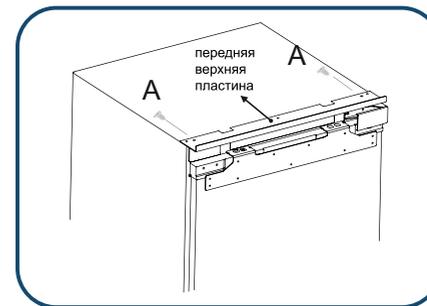



### Базовый размер.

размер шкафа (мм)		Размер изделия (мм)	
Чистая ширина в пустом состоянии	556±2	Ширина	540
Чистая глубина в пустом состоянии	≥560 (рекомендуется 600)	Глубина	555
Чистая высота в пустом состоянии	1952 ± 3	Высота	1940

#### Место установки.

Пол кухни и дно изделия должны находиться на одной горизонтальной плоскости. В противном случае могут возникнуть проблемы с всасыванием воздуха в изделие.


Для обеспечения вентиляции минимальное расстояние между холодильником и задней частью шкафа должно составлять 4 см. На задних и боковых стенках места установки изделия не должно быть никаких предметов, препятствующих установке изделия. Розетка питания должна находиться в правильном положении.

Габариты мебели, в которой будет установлено изделие, должны строго соответствовать габаритам, указанным в руководстве. Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла. В противном случае внутри изделия может произойти накопление конденсата, что может привести к повреждениям и не правильной работе.


Плоскость пола, на котором будет установлено изделие, должна быть проверена с помощью уровня.

Место установки не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и должно располагаться вдали от источников тепла, печей и радиаторов.


Для мебельной панели толщиной 13/16 дюймов/20 мм рекомендуемый размер установки указан на следующем рисунке.

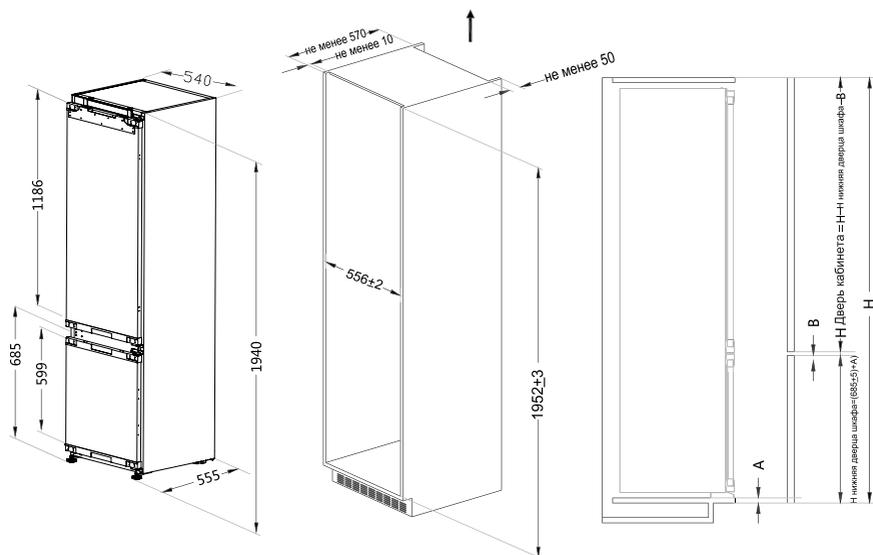


Классифицируйте компонент рельса по рисунку.

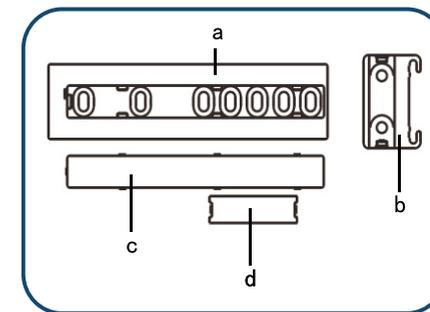


Согласно позиционному положению рельсов в рисунке, положите рельс (a) в внутренней стенке двери шкафа и закрепите их винтами.

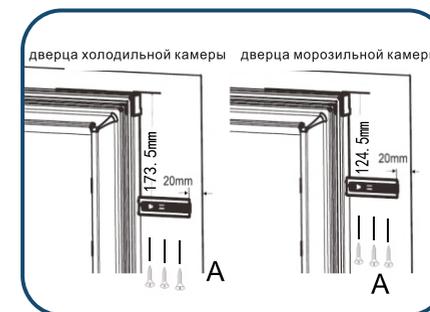





Закрепите крышку рельса (c) в рельс (a).

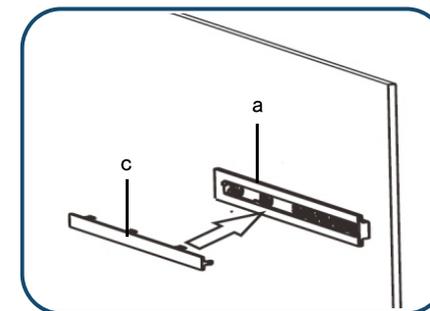

Откройте дверцу холодильника и дверцу шкафа до 90 градусов, и уложите ползун (b) на рельс (a), затем расположите дверцу холодильника рядом с дверью шкафа, и закрепите ползун (b) на дверцу холодильника винтом (C) (уже установленным на дверце).

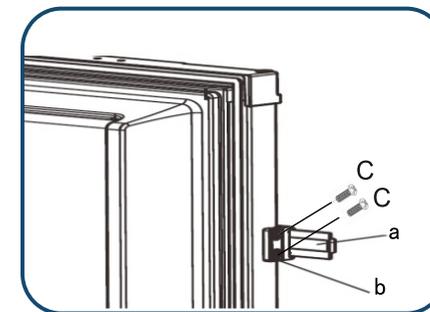

Закрепите крышку рельса (с) в ползун (b). Согласно вышеизложенному методу, закрепите дверцу холодильника с дверцей шкафа оставшимися 3 компонентами рельса.

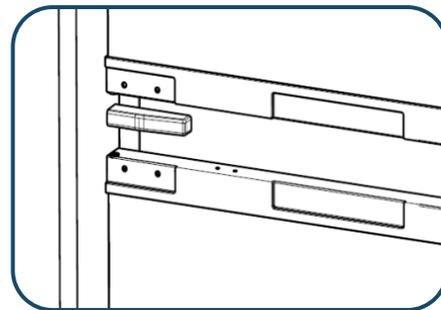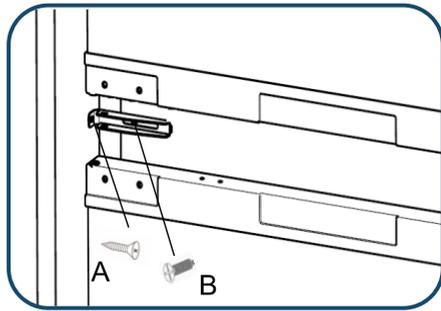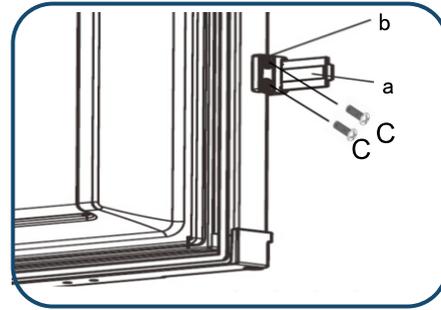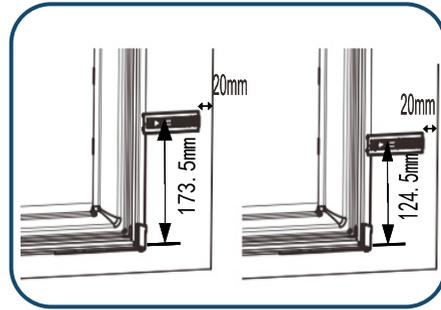

Предварительно закрепите винтом неподвижную балку с холодильником, регулируйте положение справа и слева, чтобы его боковая сторона прижалась к боковой стенке шкафа, а затем закрепите их с помощью винтов, после чего окончательно закрепите холодильник с неподвижными балками и закрывайте крышку.

## Установка модель 5 BTNF 195.305.6 TCI FCW

### Важно знать перед установкой.

**Установочное положение**



Установите холодильник вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, таких как плита, посудомоечная машина и т. д.

**Электропитание**

При установке холодильника убедитесь, что вилка питания легко вставляется и вынимается. Вилка питания должна быть вставлена в специальную розетку во избежание внезапного отключения питания холодильника. Не используйте удлинитель или адаптер.

Ознакомьтесь с требованиями к источнику питания можно на табличке на левой стороне холодильника. Розетка для подключения должна иметь заземление.

### Перечень деталей для установки

1. Передняя верхняя пластина	2. Крыло петли	3. Опорная пластина	4. Нижняя неподвижная пластина
			
1 шт.	4 шт.	2 шт. (уже установлено)	4 шт.
5. Уплотнительная полоса	6. Винт с потайной головкой из нержавеющей стали	7. Винты с плоской головкой	8. Неподвижная мелкая пластина
			
1 шт.	30 шт.	6 шт.	1 шт.
9. Винт	10. Колпачковая гайка	12. Винтовая крышка	13. L-образная отвертка
			
10 шт.	10 шт.	2 шт.	1 шт.